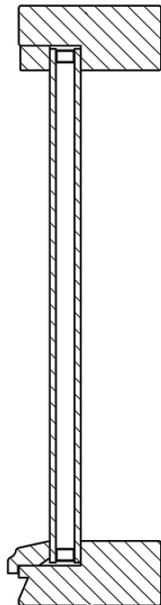



MEK 2k 92 fast träfönster


EnergiaIKKUNA

 Valmistaja
 Malli

 HR-Ikkunat Ruhkala Oy
 MEK 2K 92

Vähän kuluttava


B

Paljon kuluttava

 E-arvo (laskennallinen vuotuinen energiankulutus, kWh/m²/a)
 (Perustuu luokitusjärjestelmän laskenta-kaavaan ja 1,23 x 1,48 m kokoiseen ikkunaan)

98
E = 140 x U – 160 x g + 20 x L

Todelliseen energiankulutukseen vaikuttavat myös sisälämpötila, ilmasto ja ilmansuunta

Lämmönläpäisykerroin (U), W/m ² K	1,32
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy (g)	0,55
Ilmanvuoto (L), m ³ /m ² , h	0,10

Vapaaehtoinen energiamerkintä.



*Energiaikkuna® on Puutuoteteollisuus ry:n rekisteröimä tuotemerkki

Karmen av MEK 2k 92 är tillverkad av noga utvald furu. Tillgängliga storlekar direkt från lagret: 6x6, 9x6, 12x6.

Fönstren är CE-godkända. U-värde ≤ 1,32.

YTBEHANDLING

Målade fönster sprutmålas två gånger med vattenburen färg (vit NCS-S-0502Y).

GLAS

Dubbla isoleringsglas (2k sel+arg).

BESLAG

Våra fasta fönster har inga beslag.

TILLVAL MOT PRISTILLÄGG

Det finns gott om tillgängliga tillval till fönstren, bl.a. persienner, specialglas, Biobeventiler, specialfärger och dekorationsspröjs; löstagbart spröjs (IR 24 mm) färdigmonterat på karmens yttersida.

OBS!

Vi borrar hål för karmarnas skruvar endast på beställning. Täckpluggarna ingår inte i priset.