SEXKANTIG STUGA 9,2 plintritning

VER 1.1

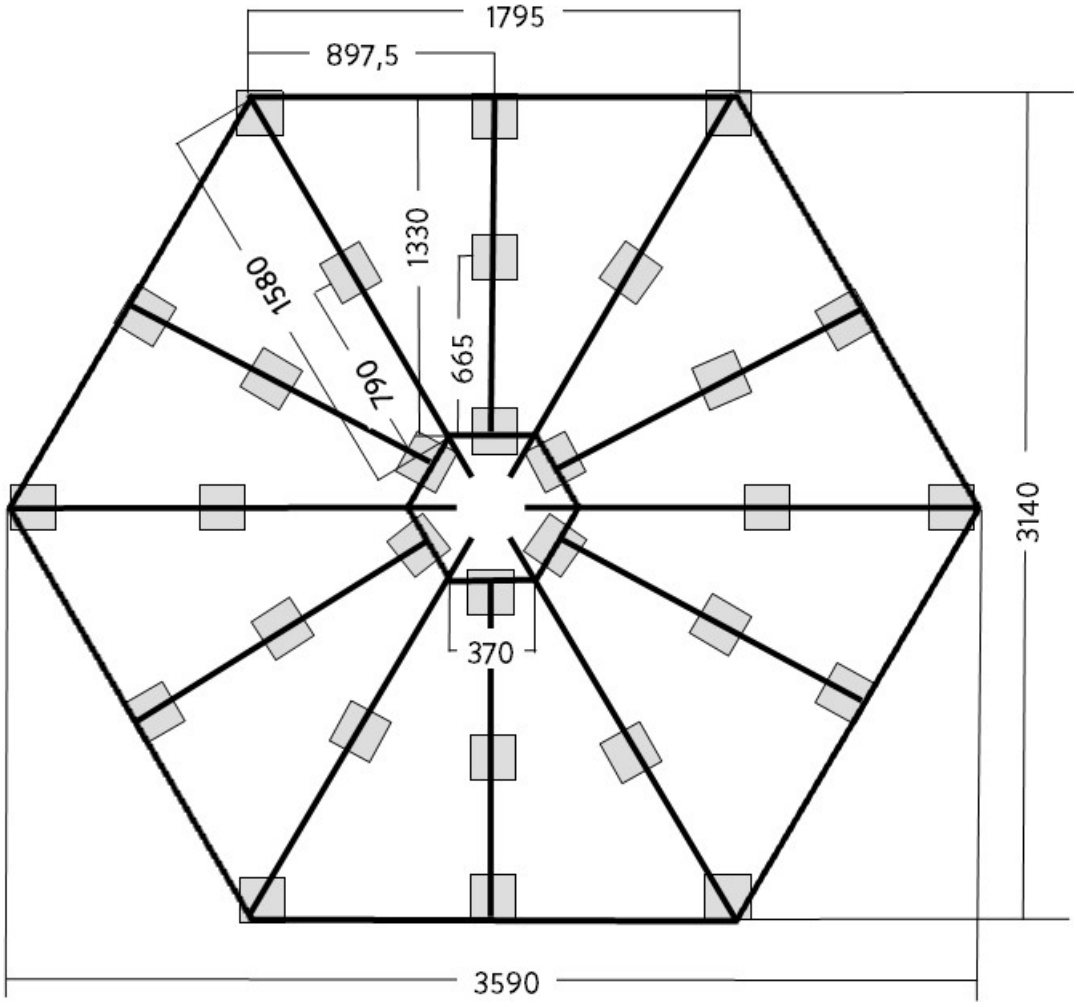

GRUNDBEREDNING LUFTRÖR

för grillstuga med grill och rökrör

För att röken från grillen skall dras ut genom rökröret behövs det inkommande luft.

Det får man till när man lägger tex avloppsrör under stugan.

Det man får tänka på är att under vinter täpper snön igen inkommande luften, Så man kan lägga ut sk svanhalsar på rörets ända och dra upp dem en bit från marken.

Hålet i golvet finns färdigt från fabrik. Röret behöver inte sticka upp under golvet, det räcker att det slutar under hålet.



Luftrör, dimension och

antal: 3 stycken Ø 110 mm

eller

2 stycken Ø 150 mm

eller
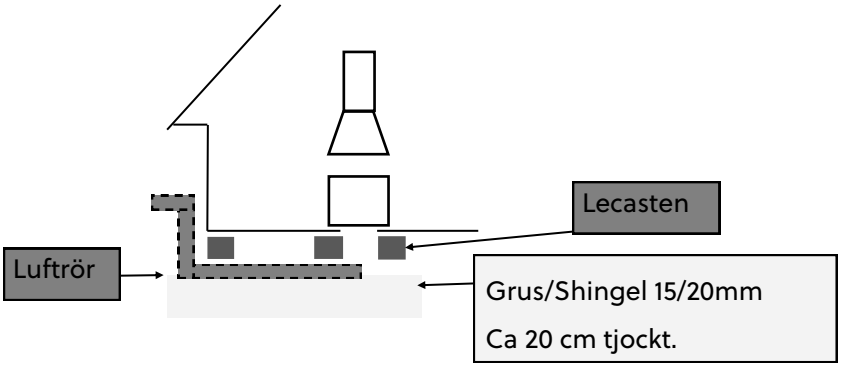
1 stycken Ø 300 mm